



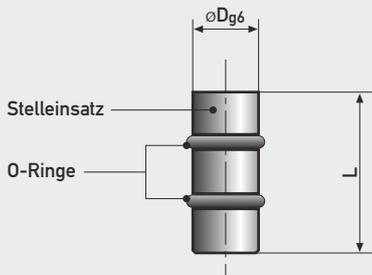

Datumsstifte (Standardausführung Ø2 bis Ø4mm)

Beschreibung / Maßstabelle



- O-Ringe temperaturbeständig bis 200°C
- Von Formseite montierbar
- Gravur spiegelbildlich, vertieft

Maßtabelle in mm

D	2	3	4
L	14	14	14

Werkstoff: 1.4034, gehärtet

Bestellschlüssel und Beispiel

DS S 4 / 1 - 12 / 20



- Datumsstift (DS)
- Standardausführung (S)
- Stiftdurchmesser (z.B.: D = Ø 4)
- Stirnseitige Gravur (z.B.: 1-12 / 2020)

Typ	Anzeige	Bestellnummer
	Monate + Jahr	DSS2 / 1-12 / ..(Jahr) DSS3 / 1-12 / ..(Jahr) DSS4 / 1-12 / ..(Jahr)
	Monate	DSS2 / 1-12 DSS3 / 1-12 DSS4 / 1-12
	4 Jahre (Jahr+3)	DSS2 / ..(Jahr)+3 DSS3 / ..(Jahr)+3 DSS4 / ..(Jahr)+3
	Markierungs-Elektrode	ME